


Установка плинтуса на клей




Инструкция по монтажу:

- 1** Поверхность должна быть чистой, сухой без пыли и грязи.
- Отрежьте насадку под углом 45 градусов.
- Нанесите клей полосами на плинтус

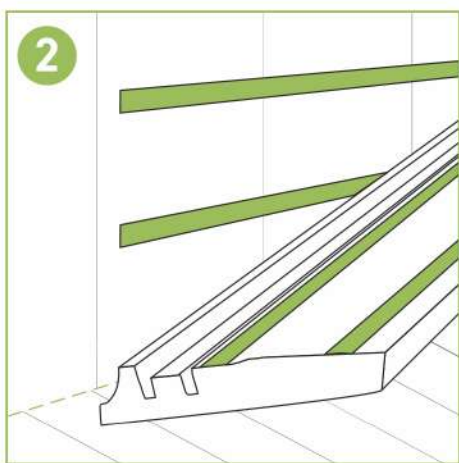

- 2** Сразу после нанесения клея соедините склеиваемые поверхности вместе, слегка поворачивая их.
- Отсоедините поверхности и подождите 3-5 мин, чтобы растворитель испарился максимально, и затем сожмите их снова плотно и равномерно.

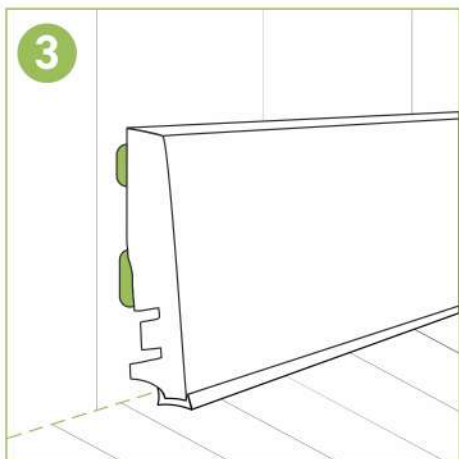

- 3** Положение склеиваемого материала можно скорректировать в течении 2-3 минут не разъединяя элементы.



Температура применения от +10 до +30 градусов.

Время применения 10 минут.

Время полного отверждения 48 часов.

Расход картриджа объемом 310 мл на 16 м полосы диаметром 6 мм.