

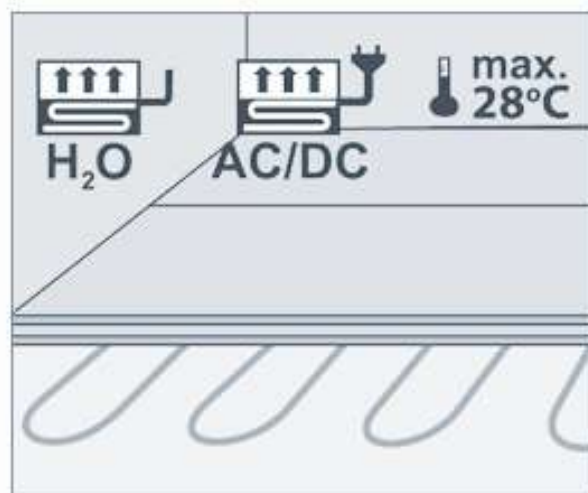


Важно знать!

Ламинированные полы нельзя использовать в местах прямого контакта с водой и в помещениях с повышенной влажностью. Перед укладкой требуется обеспечить хранение ламинированных полов в горизонтальном положении, в упаковке, в течение 48 часов при комнатной температуре (не менее +18°C) и влажности воздуха не более 70%. Упаковку (плёнку) вскрывать непосредственно перед укладкой. После укладки необходимо проветрить помещение.

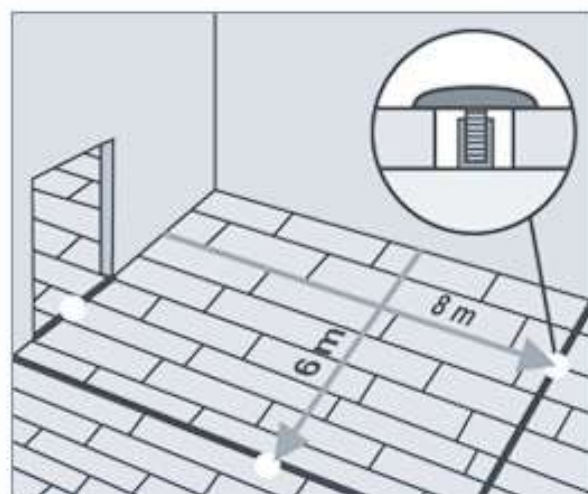

Перед тем как приступить к монтажу, внимательно изучите инструкцию по укладке. Рекомендуется использовать системы напольного водяного или электрического отопления (температура поверхности пола - max. 28°C).

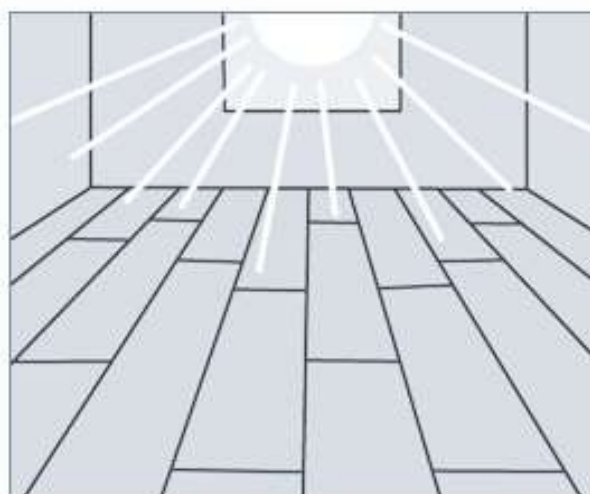

Рекомендуется укладывать ламинированные полы по направлению падения света из окна. В помещениях длиной более 8 м и/или шириной более 6 м необходимо предусмотреть деформационные зазоры не менее 10 мм. После укладки ламинированных полов деформационные зазоры закрываются специальным профилем.